



Flowreg

Bruksanvisning - gassflaske med fast regulator


Flowreg - gassflaske med fast regulator (1/2)

Bruksanvisningen skal alltid finnes lett tilgjengelig for operatøren.

Den som bruker gassflaske med integrert regulator, må være kjent med gjeldende regler for bruk og sikkerhet. Punkter merket med "!" er viktige sikkerhetsinstruksjoner.

Håndtering generelt

- Olje og fett i kontakt med oksygen kan føre til eksplosjon. Hold hender og verktøy rene.
- Ved mistanke om feil eller lekkasje på utstyret, steng flaskeventilen (4) og returner flasken til din Hydrogas forhandler.
- Ikke løft flasken etter flaskekragen.
- Håndter utstyret forsiktig og beskytt det mot skader.
- Reparasjoner eller endringer må kun utføres av autorisert personell.

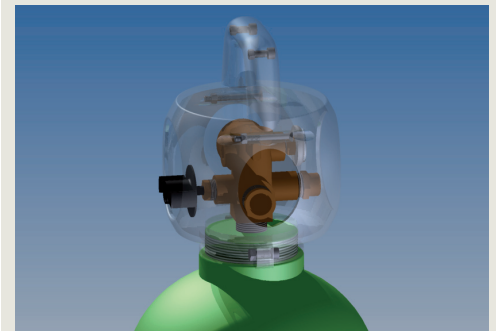

1. Innholdsmanometer
2. Manometer for arbeidstrykk
3. Regulatorens justeringsratt
4. Flaskeventi
5. Utløpsnippel
6. Påfyllingsnippel

OBS! Må av sikkerhetshensyn ikke åpnes

7. Flaskekrage

Regulatorens justeringsratt (3) skal være helt utskrudd når Flowreg er stengt



Flowreg

Gassflaske med fast regulator (2/2)

Før bruk

Kontroller at:

- utstyret ikke har ytre skader
- flaskeventilen (4) er stengt, skru med klokken til stopp
- manometervisere (1 og 2) står på null
- regulatorens justeringsratt (3) er skrudd ut til det løper uten motstand, skru mot klokken.

Tilkobling

- Monter slangen på regulatorens utløpsnippel (5). På flasker med oksygen og acetylen, skal det først monteres tilbakeslagsikring.
- Monter brenner/sveiseutstyr
- Sjekk at brennerhåndtakets ventiler er stengt

Bruk

- Åpne flaskeventilen (4) langsomt, skru mot klokken til stopp. Trykket i flasken kan nå avleses på innholdsmanometeret (1)
- Åpne brennerens/sveiseutstyrets ventiler
- Skru regulatorens justeringsratt (3) med klokken til ønsket arbeidstrykk vises på manometer for arbeidstrykk (2).

Etter bruk

- Steng flaskeventilen (4), skru med klokken til stopp.
- Åpne ventilene på brennerhåndtak og slipp ut trykket til manometer for arbeidstrykk (2) viser null.
- Steng brennerhåndtakets ventiler.
- Skru regulatorens justeringsratt (3) ut til det løper uten motstand, skru mot klokken.



Tilleggsutstyr

Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig hos din Yara Praxair forhandler:

- 110245 Enkeltflowmeter
- 110247 Dobbeltflowmeter
- 111340 Slangesokkel med håndgrep
- 110249 Tilbakeslagsikring oksygen
- 110248 Tilbakeslagsikring brenngass
- 110307 Koblingsstykke for regulatorutgang.

Slikt utstyr skal monteres på utløpsnippelen (5), som er utvendig G 3/8" LH for acetylen og G 3/8" for andre gasser.